



ACO ShowerDrain Easyflow – designové řešení pro bodové odvodnění

Koupelnové vpusti ACO se používají v prostorách, kde je nutné zkombinovat účinnou funkčnost se stylovým vzhledem. K dispozici je široký výběr kulatých a hranatých designových roštů. Tyto rošty jsou vesměs vyrobeny z vysoce kvalitní elektrolyticky leštěné nerez oceli a jsou dodávány v uzamykatelné a neuzamykatelné verzi. Uzamykatelné rošty je možno používat v prostorách přístupných veřejnosti, jako jsou například různá wellness zařízení a veřejné bazény.

ACO ShowerDrain Easyflow – vpusti pro bodové odvodnění

Koupebné vpusti ACO Easyflow nabízejí ideální modulární systém: v jeho rámci je možno kombinovat podlahové vpusti v závislosti na individuálních požadavcích s různými horními díly v lomeném nebo zaobleném tvaru – volitelně s přírubou pro stěrkovou izolaci nebo bez ní.

Optimální možnost čištění

Podlahové vpusti ACO rovněž splňují vysoké nároky z hlediska hygieny. Zápachový uzávěr je možno zcela vyjmout pouhým mírným otočením a následným vytažením. Poté je možno přistoupit k optimálnímu vyčištění trubek. Vzhledem k tomu, že vpusti nemají žádné redukce u přívodu a vývodu, nabízí tím odvodnění optimální revizní otvor. Kromě toho se vpusti zcela vyprázdňují díky vyrovnání odtokového hrdla s podlahou a spláchnutí cizorodých částic se rovněž provádí snadněji.



Zápachový uzávěr je možno snadno odstranit

Plastové podlahové vpusti

Díky modulárnímu systému je možno realizovat dokonale vyrovnaná funkční řešení pro zákaznické uzpůsobené instalační situace a aplikační prostory. Podlahové vpusti se používají ve všech soukromých mokřích místnostech a nabízejí – ve spojení s příslušnými těsněními – možnost odvodnění, která je současně bezpečná a účinná.



Plastové podlahové vpusti ACO s horními oddíly a rošty v provedení z nerezové oceli

Horní díl pro zakrytí dlaždic na místě

Nový horní díl je rovněž k dispozici s volitelným povrchem. Horní oddíl je vydlážděn lokálním způsobem s podlahovou krytinou, např. se jedná o vaše dlaždice, které se používají v celé koupelně. Obraz podlahy tak nebude přerušeno, odtok odpadní vody se provádí přes okolní drážky v krytině.


Maximální přípustná výška dlaždice, včetně lepidla je 11,5 mm. Je přirozené, že je k dispozici též verze s volitelným povrchem pro utěsnění stěrkovou izolací.



Napojení stěrkové izolace


Aby se zabránilo poškození základní konstrukce budovy, není možno podcenit význam spolehlivého utěsnění sprchy.

Horní díly nového systému ACO jsou rovněž k dispozici pro napojení stěrkové izolace. Připojená tkanina pro stěrkovou izolaci zjednodušuje bezpečné připojení stěrkové izolace k těsnicí přírubě.

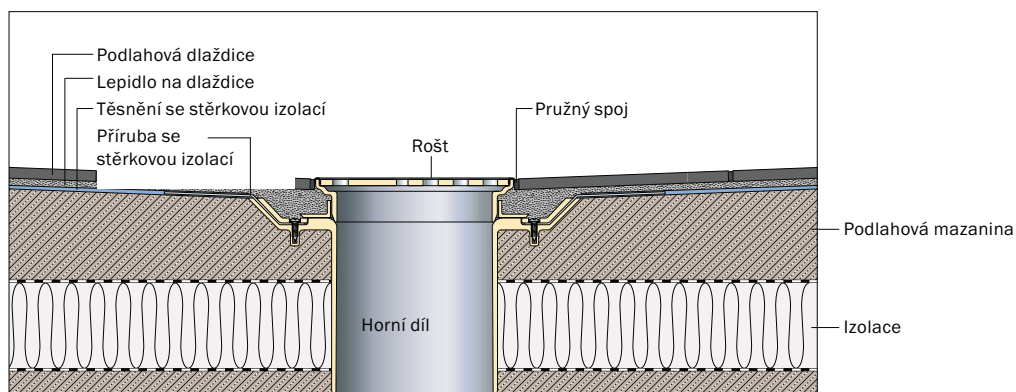

Detail těsnění s tenkým ložem

Modulární systém

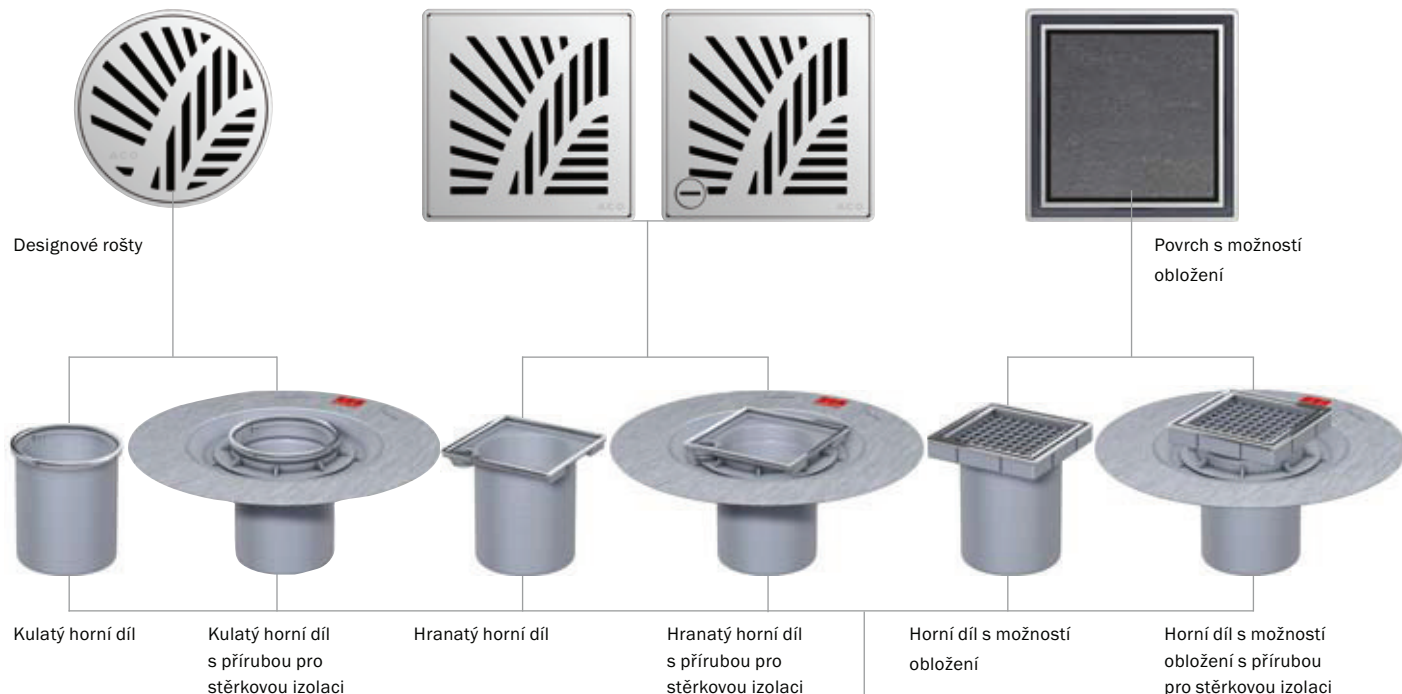

Koupelnové vpusti Easyflow nabízejí flexibilitu při technických řešeních a velký počet různých estetických možností díky svému modulárnímu uspořádání.

Prvky, z nichž je možno vybírat, jsou znázorněny níže. Možnosti provedení rošty jsou následující:

- kulaté rošty z nerez oceli
- hranaté rošty z nerez oceli (se zámkem nebo bez zámku)
- dlaždicové rošty (maximální výška dlaždice je 11,5 mm, včetně lepidla)









Horní díly jsou opatřeny hranou z nerezové oceli a mohou být vybrány buď s přírubou pro stěrkovou izolaci nebo bez ní. Tyto horní oddíly je možno snadno řezat na délku tak, aby odpovídaly výšce podlahového povrchu. Bude-li to třeba, je možno k tělesu vpusti připojit prodlužovací díl a/nebo přítlačnou přírubu (pro hydroizolační pás).












Plastové bodové vpusti ACO

Bodové odvodnění – kruhové a čtvercové odvodnění

Objednávková data – kruhové rošty

Objednáací č.	Design
5141.25.21	Curl 
5141.25.26	Forest 
5141.25.29	Hawaii 
5141.25.23	Linea 
5141.25.30	Mix 
5141.25.24	Palm 
5141.25.22	Quadrato 
5141.25.28	Wave 

Objednávková data – čtvercové rošty

Objednáací č. s volnou aplikací	Objednáací č., uzamykatelné	Design
5141.20.21	5141.21.21	Curl 
5141.20.26	5141.21.26	Forest 
5141.20.29	5141.21.29	Hawaii 
5141.08.23	5141.21.23	Linea 
5141.20.30	5141.21.30	Mix 
5141.20.24	5141.21.24	Palm 
5141.20.27	5141.21.27	Pixel 
5141.08.22	5141.21.22	Quadrato 
5141.08.28	5141.21.28	Wave 



Každý čtvercový rošt je k dispozici též v uzamykatelné verzi



Designový rošt je možno odemknout kotoučem/mincí



Rošt se sám zvedá velmi snadno



Designový rošt je možno snadno vyjmout

Popis výrobku

- rošt ACO v provedení z nerezové oceli
- elektrolyticky leštěný povrch
- rošt v **kruhovém provedení** se instaluje volně
- pro vložení do horních dílů bez roštu
- pro modernizaci horních dílů s rozměrem rámu: Ø 136 mm
- zátěžová třída K 3
- vhodné pro prostor, kde se chodí bosou nohou
- hmotnost 0,6 kg

Popis výrobku

- rošt ACO v provedení z nerezové oceli
- elektrolyticky leštěný povrch
- rošt v **čtvercovém provedení** se instaluje s možností uzamčení/volně
- pro vložení do horních dílů bez roštu
- pro modernizaci horních dílů s rozměrem rámu: 149 x 149 mm
- zátěžová třída K 3
- vhodné pro prostor, kde se chodí bosou nohou
- hmotnost 0,6 kg

Lightpoint – osvětlení pro bodové odvodnění

Objednávková data – Lightpoint

Popis	Provedení	Objednáací č.
Lightpoint – osvětlovací souprava pro horní oddíly Osvětlovací modul LED s možností opětovného nabití, instalace v horních dílech ACO se zabudovaným spínačovým ovládáním pro bezkontaktnou funkci zapnutí a vypnutí. Osvětlený modul LED vhodný pro použití pod vodou.	Červená	9010.89.10
	Modrá	9010.89.11
	Zelená	9010.89.12
	Teple bílá	9010.89.13
Lightpoint – jednotlivý modul Osvětlovací modul LED s možností opětovného nabití, instalace v horních dílech ACO se zabudovaným spínačovým ovládáním pro bezkontaktnou funkci zapnutí a vypnutí. Osvětlený modul LED vhodný pro použití pod vodou	Červená	9010.89.15
	Modrá	9010.89.16
	Zelená	9010.89.17
	Teple bílá	9010.89.18

Osvětlovací souprava se skládá z těchto prvků:

- 1 osvětlený modul
- 1 nabíječka s připojením na 230 V

Jednotlivý modul





■ Vhodné rošty v kruhovém provedení na straně 54




■ Vhodné rošty ve čtvercovém provedení na straně 54

Objednávková data – čtvercové horní oddíly

Určení	Objednací č.	Rozměrový výkres	Vyobrazení výrobku
<p>Plastový horní díl, materiál ABS, pro rošty ve standardním nebo uzamykatelném provedení</p> <p>Možnost nastavení výšky od 18 do 135 mm při kombinaci s tělesy vpusti Easyflow</p>	5141.43.00		
<p>Plastový horní díl, materiál ABS, pro rošty v kruhovém provedení</p> <p>Možnost nastavení výšky od 8 do 135 mm při kombinaci s tělesy vpusti Easyflow</p>	5141.46.00		
<p>Plastový horní díl, materiál ABS, pro rošty ve standardním nebo uzamykatelném provedení, s přírubou s tenkým ložem a látkovou tkaninou</p> <p>Možnost nastavení výšky od 18 do 135 mm při kombinaci s tělesy vpusti Easyflow</p>	5141.48.00		
<p>Plastový horní díl, materiál ABS, pro rošty v kruhovém provedení, s přírubou s tenkým ložem a látkovou tkaninou</p> <p>Možnost nastavení výšky od 8 do 135 mm při kombinaci s tělesy vpusti Easyflow</p>	5141.42.00		
<p>Plastový horní díl, materiál ABS, pro obložení na místě</p> <p>Možnost nastavení výšky od 26 do 135 mm při kombinaci s plastovými odtokovými tělesy</p> <p>Možnost obložení, 10 mm</p>	5141.24.00		
<p>Plastový horní díl, materiál ABS, pro obložení na místě, s přírubou pro stěrku a látkovou tkaninu</p> <p>Možnost nastavení výšky od 62 do 162 mm při kombinaci s plastovými odtokovými tělesy</p> <p>Možnost obložení, 10 mm</p>	5141.31.00		



Vpusti Easyflow pro koupelnové bodové odvodnění

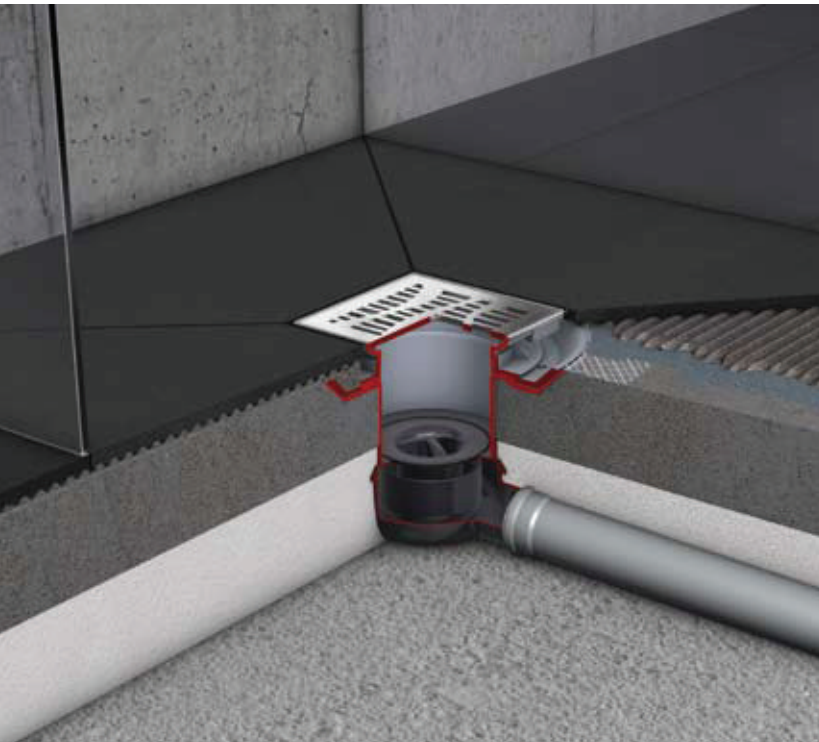

Popis výrobku

- vpusti DN 50 pro prostor sprchy, vhodná pro nátrubky a hrdla s možností nasunutí na trubku
- s vertikálním nebo horizontálním odtokem
- z plastového materiálu
- odzkoušeno podle DIN EN 1253
- odstranitelný zápachový uzávěr z plastu
- připraveno pro instalaci s horním oddílem a designovým roštem
- volitelně s postranním vtokem DN 50

Výhody výrobku



Vpusti je možno snadno vybavit volitelnou přírubou s tlakovým těsněním




Všechny dostupné horní díly mají nastavitelnou výšku, též včetně horních dílů pro stěrku



Zápachový uzávěr je možno snadno odstranit a vyčistit

Příklad instalace

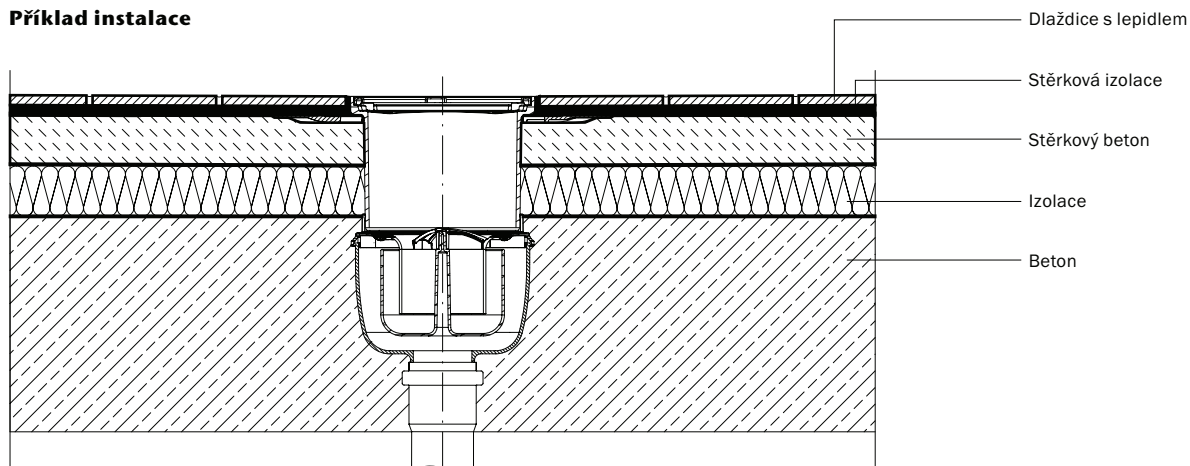

Objednávková data – tělesa vpustí Easyflow

Určení	Objednáací č.	Rozměrový výkres	Vyobrazení výrobku
Horizontální odtok, zápachový uzávěr, s vodním sifonem 50 mm, průtok 1,5 l/s	2500.05.00		
Horizontální odtok, s postranním vtokem DN 50, zápachový uzávěr, s vodním sifonem 50 mm, průtok 1,5 l/s	2500.00.00		
Vertikální odtok, zápachový uzávěr, s vodním sifonem 50 mm, průtok 1,6 l/s	2500.55.00		
Horizontální odtok, zápachový uzávěr, s vodním sifonem 30 mm, průtok 0,8 l/s	2505.05.00		
Horizontální odtok, s postranním vstupem DN 50, zápachový uzávěr, s vodním sifonem 30 mm, průtok 0,8 l/s	2505.00.00		
Příruba s tlakovým těsněním pro tělesa vpustí Easyflow	2040.00.02		
Prodlužovací kus pro tělesa vpustí Easy-flow	2040.00.00		

Pozn.: Tučně vyznačené artikly skladem

Objednávková data – litinové vpusti Wal-Selecta

Určení	Objednáací č.	Rozměrový výkres	Vyobrazení výrobku
<p>Litinová vpust DN 50, spád 1,5° podle normy DIN EN 1253</p> <p>S přílehlající přírubou a odstranitelným zápachovým uzávěrem pro výšku vodního sloupce 50 mm, průtok 1,0 l/s</p>	5125.80.00		
<p>Litinová vpust DN 50, spád 1,5° podle normy DIN EN 1253</p> <p>S přírubou s tlakovým těsněním a odstranitelným zápachovým uzávěrem pro výšku vodního sloupce 50 mm, průtok 1,0 l/s</p>	5128.90.00		
<p>Litinová vpust DN 50, spád 90° podle normy DIN EN 1253</p> <p>S přílehlající přírubou a odstranitelným zápachovým uzávěrem pro výšku vodního sloupce 50 mm, průtok 1,0 l/s</p>	5125.60.00		
<p>Litinová vpust DN 50, spád 90° podle normy DIN EN 1253</p> <p>S přírubou s tlakovým těsněním a odstranitelným zápachovým uzávěrem pro výšku vodního sloupce 50 mm, průtok 1,0 l/s</p>	5128.60.00		
<p>Protipožární kazeta DN 50 s třídou požární odolnosti, R 30 až R 120</p> <p>Protipožární zařízení pro podlahové odtoky 90°, s UNIVERZÁLNÍM zápachovým uzávěrem, průtok 0,8 l/s</p>	5150.10.17		

■ Horní díl naleznete na straně 56

■ Designové rošty na straně 54