


## Systemové odvodnění

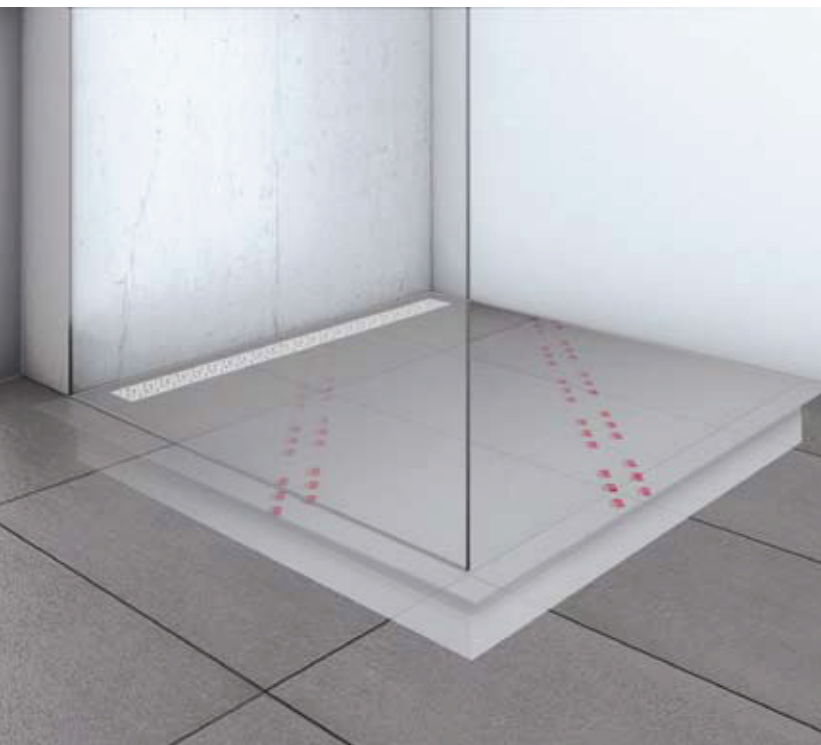

### Popis výrobku



- systémová deska z tvrzeného polystyrénu připravená k instalaci, se zabudovaným sprchovým žlabem, který je plně z nerez oceli
- deska je potažena hydroizolační tkaninou
- připraveno k obložení
- přesah tkaniny (70 mm) pro bezpečné utěsnění přechodů u podlahy a stěny
- desku je možno nařezat na speciální délku
- systém je přístupný pro invalidní vozík od velikosti dlaždic: 50 x 50 mm
- předtvarovaný sklon 2 % k zabudovanému sprchovému žlabu
- vhodné podle DN 50 pro všechny systémy nátrubku a hrdel násuvného typu
- rychlost odtoku: od 0,4 l/s
- sestává ze sprchové desky a 3 spodních prvků (výšky: 20, 30 a 40 mm) pro zabudování žlabu

### Výhody výrobků

- zabudovaný sklon, připraveno pro obkládání
- vodotěsný fleece pro snadné spojení s tenkým ložem
- systém unese zatížení invalidním vozíkem
- k dispozici je osvětlovací systém
- široké spektrum roštů z nerez oceli

### Instalační rozměry

a x b (mm)	Délka žlabu
800 x 1200	700
900 x 1200	800
1000 x 1200	900
1200 x 1200	1100

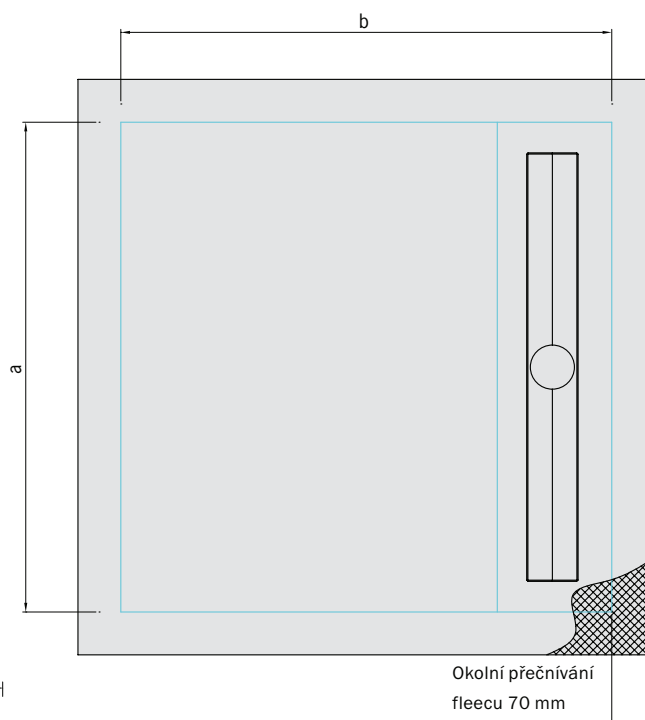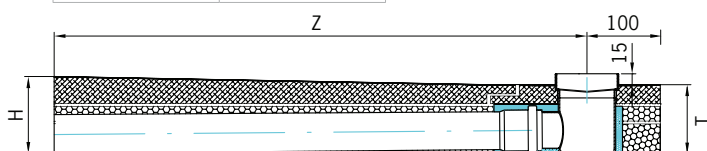

### Výškové rozměry v závislosti na několika řezných délkách

Z (řezná délka)	H <sup>1)</sup>	H <sup>2)</sup>	H <sup>3)</sup>
1100	105	115	135
1000	103	113	133
900	101	111	131
800	99	109	129
700	97	107	127
600	95	105	125
500	93	103	123

Systémovou desku je možno řezat na stanovenou délku, a tím je možno tuto desku přizpůsobit individuálním podmínkám.

<sup>1)</sup> = když se používají spodní prvky s výškou 20 a 40 mm, T = 85



<sup>2)</sup> = když se používají spodní prvky s výškou 30 a 40 mm, T = 95

<sup>3)</sup> = když se používají spodní prvky s výškou 20, 30 a 40 mm, T = 115


## ACO ShowerDrain E



S pomocí spodního prvku je možno sprchový žlab bezpečně napojit k potrubí bez jakýchkoliv problémů. Prostor pro trubku může být snadno v jakémkoliv směru vyříznut

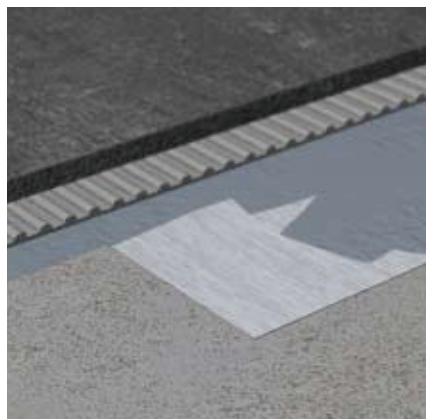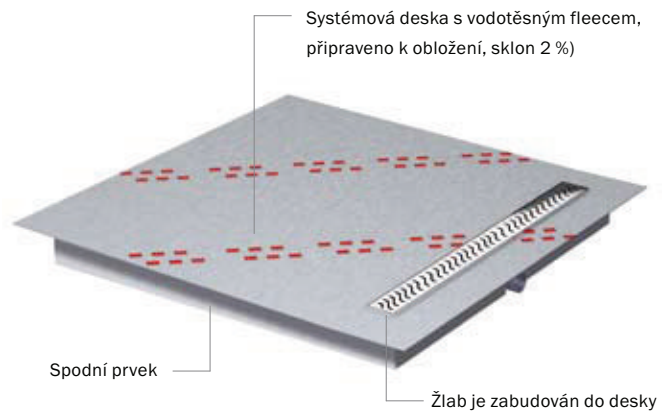

Tkanina je vodotěsná a může být nanášeno přímo dlaždicové lepidlo a dlažba

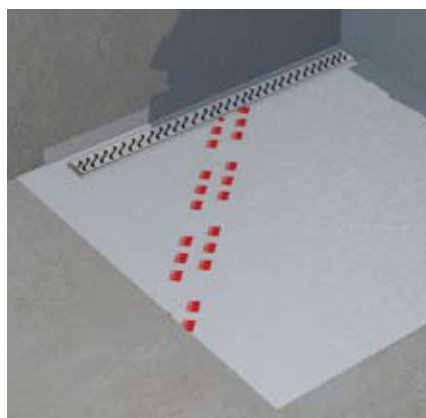

Tkanina přecházející přes desku slouží jako možnost napojení stěrkové izolace pro správné přiléhání k bočním stěnám / k podlaze

### Objednávková data - systémová deska

Rozměry (mm)	Objednáací č.	Design
800 x 1200	620410	
900 x 1200	620417	
1000 x 1200	620424	
1200 x 1200	620431	
800 x 1200	620413	
900 x 1200	620420	
1000 x 1200	620427	
1200 x 1200	620434	
800 x 1200	620415	
900 x 1200	620422	
1000 x 1200	620429	
1200 x 1200	620436	
800 x 1200	620455	
900 x 1200	620456	
1000 x 1200	620457	
1200 x 1200	620458	
800 x 1200	620459	
900 x 1200	620460	
1000 x 1200	620461	
1200 x 1200	620462	
800 x 1200	620463	
900 x 1200	620464	
1000 x 1200	620465	
1200 x 1200	620466	
800 x 1200	620467	
900 x 1200	620468	
1000 x 1200	620469	
1200 x 1200	620470	
800 x 1200	620471	
900 x 1200	620472	
1000 x 1200	620473	
1200 x 1200	620474	
800 x 1200	620416	
900 x 1200	620423	
1000 x 1200	620430	
1200 x 1200	620437	

Tile (dlaždice - možnost obložení 10 mm)